

Осушители воздуха для бассейнов - современные аппараты, позволяющие добиться комфортной влажности воздуха в помещении бассейна при отсутствии приточно-вытяжной вентиляции. Принцип работы осушителя основан на конденсации влаги при соприкосновении влажного воздуха с холодной поверхностью. Получившийся конденсат собирается и направляется обратно в бассейн. Встроенный гигростат позволяет плавно регулировать и автоматически поддерживать необходимую влажность воздуха. Производительность осушителя измеряется в литрах в час.

Осушители воздуха “PCF”

В комплекте с гигростатом. Монтируются как на стене, так и на полу.




Артикул	Подкл., В	Потребл. мощность, кВт	Производительность, л/ч	Параметры Д/Ш/В	Цена, €
PCF-2.2BD	220	1,02	2,2	1288/200/678	2200
PCF-3.0BD	220	1,25	3,0	1488/200/678	2500
PCF-4.3BD	220	1,9	4,3	1488/200/678	2900

Осушители воздуха “Sirocco”

В комплекте с гигростатом. Монтируются как на стене, так и на полу.



Модель	Артикул	Подкл., В	Потребл. мощность, кВт	Производительность, л/ч	Вес, кг	Цена, €
Sirocco 55	W28SI55A	220	0,99	2,3	65	5500
Sirocco 80	W28SI80A	220	1,1	3,3	86	6500
Sirocco 110	W28SI110A	220	1,34	4,6	100	7250
Sirocco 110	W28SI110AT	380	1,34	4,6	100	7350

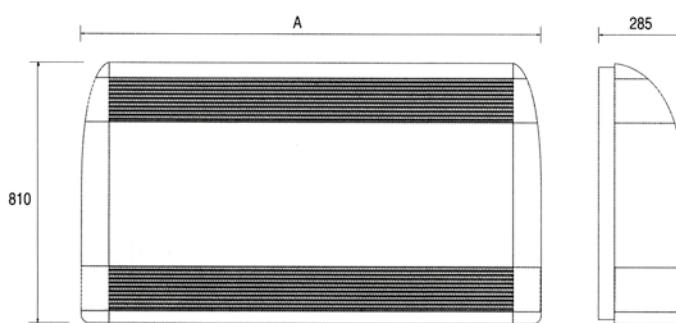

Размер А:
 Sirocco 55 : 1030 mm
 Sirocco 80 : 1220 mm
 Sirocco 110 : 1410 mm

Осушитель воздуха DT-850

В комплекте с гигростатом. Монтируется на полу.



Модель	Артикул	Подкл., В	Потребл. мощность, кВт	Производительность, л/ч	Цена, €
DT-850	W28DT850E410	220	0,9	1,8	3720